

The AD Drain Mount

El AD Drain Mount permite la instalación de un tubo de muestreo permanente sin monopolizar el puerto de drenaje. El tubo de muestreo se puede doblar o posicionar para alcanzar la zona activa asegurando que la muestra se obtenga lejos del fondo o de los sedimentos laterales. El AD incluye una conexión rápida con la opción de agregar una mirilla tipo columna o un sedimento de fondo y agua.

- Combina muestreo con drenaje o filtración desde un puerto
- Capaz de obtener una muestra limpia y precisa de la zona activa
- Proporciona un drenaje permanente limpio o conexión del carro de filtro
- **Frecuencia de muestreo 0 -125 psi (0-0.86 MPa)**

Opciones de análisis de aceite visual

Mirilla tipo columna de cobre/ vidrio (foto)



- La mirilla de vidrio proporciona una visión de 120°
- Disponible en longitudes de 3", 6", 9" y 12"

Mirilla tipo columna de acrílico

- La mirilla vertical de acrílico proporciona una vista de 360°
- Minimiza el riesgo de rotura
- Disponible en longitudes de 3", 6", 9" y 12"

Sedimento inferior y agua (BSW) [En la foto]

- Inspecciona visualmente y monitorea la tasa de acumulación de agua o sedimento

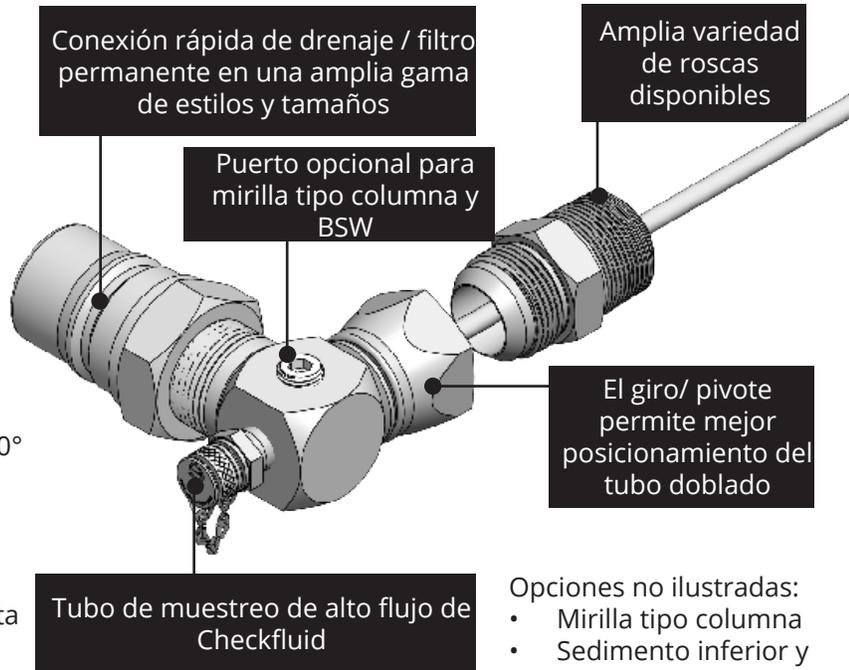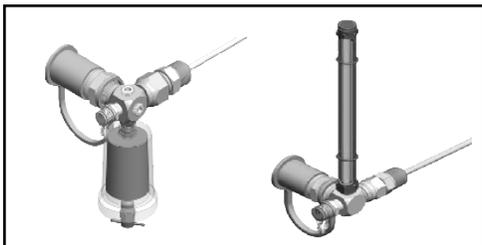

- Opciones no ilustradas:
- Mirilla tipo columna
 - Sedimento inferior y agua



Part Number	Port	Port Adapter Size	Quick Connect Size	Plugged Port	Tube Length	Tube OD	Tube Material
AD16-16N	Drain	1" NPTF	1" ISO B	Yes	12"	1/4"	Stainless Steel
AD12-12N	Drain	3/4" NPTF	3/4" ISO B	Yes	12"	1/4"	Stainless Steel

Nota: Póngase en contacto para obtener más información y precios sobre respiradores, mirillas tipo columna, medidores, BSW, etc. Disponible en una gran variedad de longitudes de tubo de muestras y tamaños de puerto



AD Drain Mount Accessories

Medidores de nivel de aceite

Que hace:

- Le permite controlar el nivel de aceite en su máquina
- Mantener el nivel correcto es esencial ya que el aceite lubrica, enfría y protege las partes móviles de su máquina
- Instalación lateral o superior disponible
- Opción de kit de ventilación disponible para conexión al AB. Esto proporciona un sistema completamente cerrado, evitando que los contaminantes externos entren al sistema




Part #	Description
GL9S	9" Brass Oil Sight, No Vent Kit, Side Mount, 1/2" OD Glass
GL9	Level Gage, 9", 1/4" - 18 NPT, Brass, 1/2" OD Glass
GLV9S	9" Brass Oil Sight w/ Vent Kit, Side Mount

3", 6", 12" sizes, and acrylic options also available

Recipiente inferior para sedimentos y agua

Que hace:

- Inspecciona visualmente por aceite sucio, contaminación del agua o restos de desgaste excesivos
- Es resistente a los rayos ultravioleta
- Es extremadamente duradero: el material de polyamide resistirá los entornos más fuertes
- Permite que el agua libre se drene fácilmente del sistema

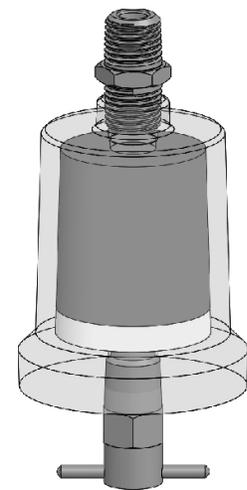

Part #	Description
COSG1X250	Oil Sight Glass (Bottom Sediment & Water Glass), 1 oz, 1/4" NPT
COSG3X250	Oil Sight Glass (Bottom Sediment & Water Glass), 3 oz, 1/4" NPT

